



# Kvalitets luft-til-luft klimaanlæg



# Ultimativ komfort

Designet med fokus på højeste  
kvalitet

## Hvorfor vælge Daikin?

Vores løfte hos Daikin er at kombinere den bedste ydeevne med den største energieffektivitet for at skabe det mest behagelige miljø.

Vi dedikerer os til teknologisk ekspertise, der leverer enestående indendørs luftkvalitet gennem en unik filtreringsproces.

Vores pålidelighed er uden sidestykke, takket være de banebrydende teknologier, der bruges i vores enheder og vores dedikation til service.

Med WLAN-forbindelse tilgængelig på alle enheder er det en leg at kontrollere dit opholds- eller arbejdsmiljø.

Multiforbindelse til 5 porte betyder, at dine komfortkrav altid kan imødekommes.

Bygge kvalitet og operationel ekspertise er indarbejdet i alle Daikin enheder, der bruger de højeste kvalitetsstandarder i branchen, fra dele til fremstillingsprocessen.

Daikins intelligente sensorer og luftstrømsmetoder er netop det: smarte og lydhøre. Dette giver det højeste niveau af komfort - det er næsten som om enheden er tilsluttet din hjerne og ved præcis, hvad du vil have!

Daikin sætter en stor ære i dets ikoniske og prisvindende designs, som er skabt til at give visuel skønhed ud over driftsstøjsvaghed og effektivitet, skræddersyet til vores kunders specifikke behov.


# Hvorfor vælge Multi?

Du ønsker at beholde den eksisterende kedel, men reducere gasforbruget.

Du ønsker et bæredygtigt varmesystem, mens du kun bruger gas til opvarmning af vand.

Dit hus:

- › Op til 5 rum skal opvarmes/køles
- › Placeret i en varm eller gennemsnitlig klimaregion
- › Ethvert antal beboere
- › Et enkelt- eller flerfamiliehus

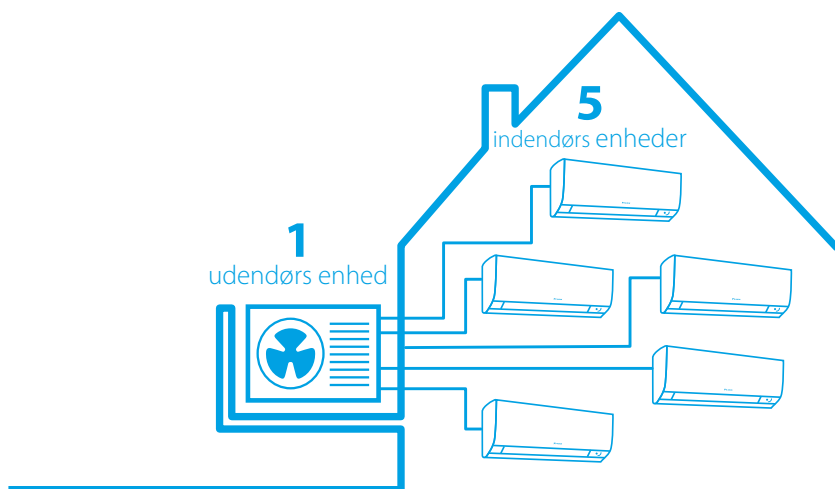

## Mulighed

› Tilslut Multi udendørsdelen med op til 5 indendørsdele

## 1 - Flexibilitet

Du får mange muligheder omkring komfort, som du kan benytte med et multi-split løsning:



Op til **5 indendørs** enheder kobles til kun **én udendørsenhed**



Alle indendørsenheder kan **reguleres individuelt**



Vælg fra et **større udvalg** af indendørsenheder fra vores Split & Sky Air serier



Anvend **lavkapacitets** indendørsenheder specialdesignet til små rum, der kun kan tilsluttes Multi udedele.




Planlægger du flere indendørsenheder senere? **Vælg nu** en udendørsenhed med større kapacitet og tilslut indendørsenheden senere.

Du har allerede et vandvarmsanlæg derhjemme.

Du indrettede dit loft, udhus eller garage som et hjemmekontor eller et hobbyrum. Du ønsker ikke at varme denne ekstra zone hele tiden, men du har brug for en komfortabel og effektiv løsning hele året rundt.

Dit hus:

- › 1 ekstra rum til opvarmning eller afkøling
- › Beliggende i enhver region \*
- › Ethvert antal beboere
- › Et enkelt- eller flerfamiliehus

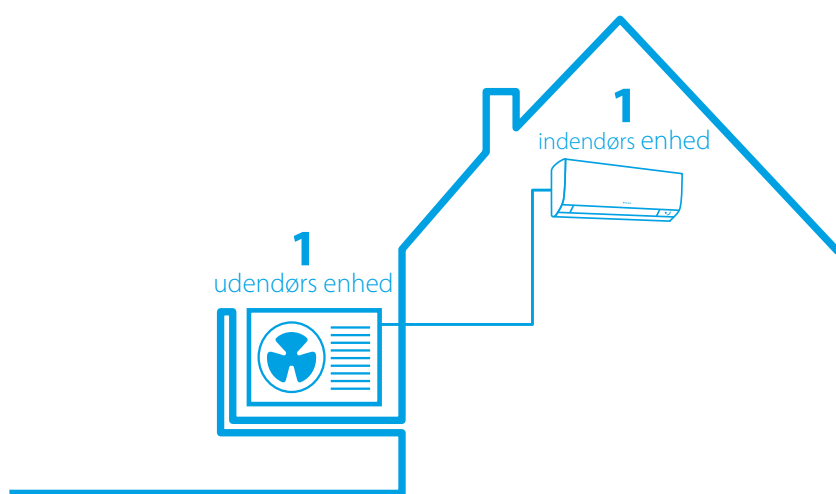

## Mulighed

› Tilslut en indendørsenhed til en udendørsenhed

## 1 - Flexibilitet

Du kan vælge den indendørsenhed, der er bedst egnet til installationen

- › Vægmodel: monteret højt på væggen, tilgængelig i mange størrelser og farver, hvoraf nogle har vundet adskillige priser for deres innovative udseende og funktionelle egenskaber.
- › Gulvmodel: Lav nok til at blive installeret under en vindueskarm, enheden kan installeres mod væggen eller forsænket.



reddot design award  
winner 2013



FTXZ-N



reddot award 2018  
winner



Hvid FTXA-AW



Sølv FTXA-BS



DESIGN  
AWARD  
2018



GOOD  
DESIGN



Sort FTXA-BB



reddot award 2022  
winner



Hvid FTXJ-AW



Sølv FTXJ-AS



DESIGN  
AWARD  
2022



GOOD  
DESIGN



Sort FTXJ-AB

\*For regioner med koldt klima henvises til Optimized Opvarmning sortimentet

## 2 - Effektivitet

Med den højeste effektivitet på markedet vil en parinstallation spare på din energiregning og give komfort hele året rundt.



Op til  
**A++**  
rumopvarmning



Op til  
**A+++**  
i køling

## 4 - Fuldstændigt sortiment til Opvarmning & Køling

Et split-system sparer energi og giver et højt komfortniveau til et værelse. Og som et plus tilbydes ikke kun opvarmning men også køling med høj effektivitet. Vores indendørsenheds er udstyret med intelligente sensorer og luftstrømsmetoder, for at give den bedste komfort, både i opvarmning som køling.



### Intelligent termisk sensor

Stylish FTXA og Daikin Emura FTXJ anvender en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima ved at styre luftstrømmen, derhen hvor der kræves afkøling eller opvarmning.



### 3-D luftstrøm

Kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft helt ud til hjørnerne af selv store rum.



### Coanda effekten

Ved at bruge specialdesignede klapper opnås en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet.




### Heat boost

Heat boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit klimaanlæg op. Den indstillet temperatur nås 14 % hurtigere\* end et almindeligt klimaanlæg (kun par).

\* Heat boost testforhold: 50 class, udendørstemperatur 2°C - indendørstemperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

\* Gælder for Daikin Emura, Perfera væg- og gulvmodel for rumopvarmning og køling.



### Brændeovnslogik


Når enheden er installeret tæt på en varmeenhed (fx pejs eller ovn) og den indstillet temperatur er nået, bliver ventilatoren ved med at køre for at skabe en jævn temperatur i hele huset.

(Gælder for optimeret opvarmning FTXM-R og FTXA-BW/BB)

## 5 - Styr dine enheder uanset hvor du er

Alle indendørsenheder kan styres individuelt med deres medfølgende fjernbetjening eller via Onecta-appen.

Daikin Onecta-appen muliggør planlægning, styring og overvågning af hver luft-til-luft varmepumpeenhed sammen med styring og overvågning af varmtvandsbeholderen til boligen – også via stemmestyring. Onecta er kompatibel med Amazon Alexa og Google Assistant.

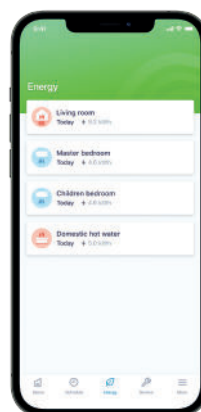

# Daikin 3D app



Daikin 3D app giver dig mulighed for at vælge luft-til-luft klimaanlæg og se den derhjemme, FØR du køber den!

Med Daikin 3D-appen kan du praktisk talt placere en luft-til-luft klimaanlæg i dit eget hjem.



Tænd for enheden, kom tæt på, se fra alle vinkler, tilføj dimensioner og tag et billede, så du nemt kan sammenligne alle de forskellige Daikin muligheder.



## Produktsortiment

Vælg den ønskede enhed



## Produkt detaljer

Se de tekniske datablade og find yderligere information



## 3D visualisering

Tilpas størrelsen, farven, drej og flyt indendørsenheden efter din smag

# Fuldt Split sortiment

## Fuldt produktprogram

**BLUE**evolution

|                            | Model                                                                                                                                       | Produkt                                                                                         | 20                | 25                | 30                | 35 | 40                | 42               | 50                | 60               | 71               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----|-------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Standard serie             | <b>Ururu Sarara</b><br>Komplet klimastyring med (af)fugtning, luftrensning og frisk luft med topeffektivitet inden for opvarmning og køling | FTXZ-N         | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) |    |                   |                  | A+++<br>(kun par) |                  |                  |
|                            | <b>Daikin Emura</b><br>Design der taler for sig selv                                                                                        | FTXJ-AW/S/B    | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) |    |                   | A++<br>(kun par) | A++<br>(kun par)  |                  |                  |
|                            | <b>Stylish</b><br>Mest kompakte design vægmodel                                                                                             | FTXA-AW/BS/BB  | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) |    |                   | A++<br>(kun par) | A++<br>(kun par)  |                  |                  |
|                            | <b>Perfera</b><br>Vægmodel med høj ydeevne og høj indendørs luftkvalitet                                                                    | FTXM-R        | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) |    |                   | A++<br>(kun par) | A++<br>(kun par)  | A++<br>(kun par) | A++<br>(kun par) |
|                            | <b>Perfera</b><br>Gulvmodel til optimal varmekomfort takket være unikke varmefunktioner                                                     | FVXM-A9      |                   | A+++<br>(kun par) | A+++<br>(kun par) |    |                   |                  | A++<br>(kun par)  |                  |                  |
|                            | <b>Stylish</b><br>Mest kompakte design, selv ved udendørstemperatur ned til -25°C                                                           | FTXTA-BW/BB  |                   | A+++<br>(kun par) |                   |    |                   |                  |                   |                  |                  |
| Optimised Opvarmning serie | <b>Perfera</b><br>Attraktiv vægmodel med perfekt indendørs luftkvalitet                                                                     | FTXTM-R      |                   | A+++<br>(kun par) |                   |    | A+++<br>(kun par) |                  |                   |                  |                  |
|                            | <b>Perfera</b><br>Gulvmodel til optimal varmekomfort takket være unikke varmefunktioner                                                     | FVXM-A       |                   | A+++<br>(kun par) |                   |    | A+++<br>(kun par) |                  |                   |                  |                  |
|                            |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                   |                   |                   |    |                   |                  |                   |                  |                  |

Energieffektivitetsklasse i køling og opvarmning (gennemsnitligt klima)

|                         | Model                        | Produkt                                                                                            | 20 | 25             | 30             | 35             | 40             | 42 | 50 | 52 | 60 | 68 | 71 | 80 | 90 |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Standard serie          |                              | RXZ-N           |    | ●              |                | ●              |                |    | ●  |    |    |    |    |    |    |
|                         | Par varmepumpe               | RXA-A9/B        | ●  | ●              |                | ●              |                | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |
|                         |                              | RXJ-A           | ●  | ●              |                | ●              |                | ●  | ●  |    |    |    |    |    |    |
|                         |                              | RXM-R(9)        | ●  | ●              |                | ●              |                | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  |    |    |
|                         | Multi varmepumpe             | 2-porte MXM-A9  |    |                |                |                | ●              |    | ●  |    |    | ●  |    |    |    |
|                         |                              | 3-porte MXM-A9                                                                                     |    |                |                |                | ●              |    |    | ●  |    | ●  |    |    |    |
|                         |                              | 4-porte MXM-A9                                                                                     |    |                |                |                |                |    |    |    |    | ●  |    | ●  |    |
|                         |                              | 5-porte MXM-A9                                                                                     |    |                |                |                |                |    |    |    |    |    |    |    | ●  |
| Optimised Heating serie |                              | RXTA-B          |    |                | ●              |                |                |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         | Par varmepumpe ned til -25°C | RXTM-R          |    |                | ●<br>(kun par) |                | ●<br>(kun par) |    |    |    |    |    |    |    |    |
|                         |                              | RXTP-R          |    | ●<br>(kun par) |                | ●<br>(kun par) |                |    |    |    |    |    |    |    |    |



# Ururu Sarara

## Det bedste af det bedste

### Hvorfor vælge Ururu Sarara?

Daikin Ururu Sarara bringer et nyt niveau af sofistikeret kontrol til luft-til-luft klimaanlæg. Den har fem luftbehandlingsmetoder, som tilsammen giver en total komfortløsning. Derudover har Ururu Sarara-serien SEER- og SCOP  klassificeringer takket være dens energieffektive kompressor og varmeveksler. På grund af dens innovative teknologi såvel som dets design vandt den den prestigefyldte Red Dot designpris.



reddot design award  
winner 2013



## 5 luftbehandlingsmetoder



Opvarmning og køling i én enhed, for komfort året rundt med det højeste energimærke til rådighed



Om vinteren genopbygger Ururu-funktionen fugten i luften for at opretholde en behagelig følelse uden unødvendig opvarmning



Om sommeren fjerner Sarara-funktionen overskydende fugt og opretholder samtidigt en jævn temperatur - dermed reduceres behovet for ekstra køling



Tilførsel af frisk luft selv med lukkede vinduer



### Frisk luft - selv med vinduerne lukket

I modsætning til en konventionel luft-til-luft klimaanlæg, bringer Ururu Sarara frisk, konditioneret luft ind i rummet. Ururu Sarara er det allerførste boligklimaanlæg, der – på grund af sin kraftige ventilationskapacitet på 30 m<sup>3</sup>/h – kan fylde et rum på mere end 26 m<sup>2</sup> med frisk luft på mindre end to timer. Endvidere bringes den indgående luft ind ved den ønskede temperatur uden termisk tab.

## Luftrensning




### Flash streamer

Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener, eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.




### Titaniumapetit deodoriserende filter

Lugtjernende filter med titaniumapetit nedbryder generende lugte fra fx tobaksrøg og husdyr

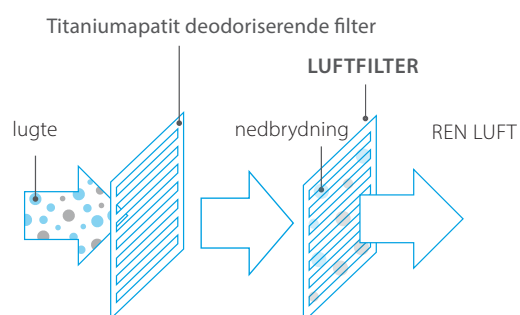

### Selvrensende filter

Luftfilteret fjerner luftbårne støvpartikler fra luften, mens den integrerede børste regelmæssigt og automatisk renser filteret for at sikre en konstant tilførsel af ren luft.

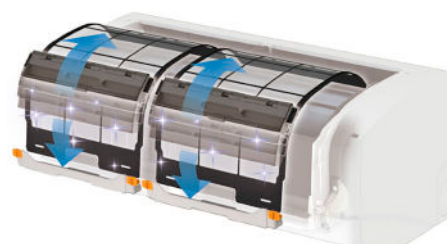

# Daikin Emura

## Design der taler for sig selv



## Hvorfor vælge Daikin Emura?

Ultimativ komfort, designet med den højeste kvalitet i tankerne... Designet taler for sig selv: Daikin Emura glæder øjet og har stærk fokus på komfort og brugeroplevelse for at forbedre dit velvære derhjemme.

Når du vælger Daikin-teknologi, kan du regne med komfort året rundt, energieffektivitet, pålidelighed og kontrol.

## Høj energieffektivitet



Sæsonbestemt effektivitet giver en mere realistisk indikation af, hvor effektiv luft-til-luft klimaanlæg fungerer over en hel varme- eller kølesæson. Mærket inkluderer flere klassifikationer fra A+++ til G. Daikin Emura opnår høj energieffektivitet:

› SEER op til



› SCOP op til



## Fordele



Næsten uhørlig med lyd niveauer ned til 19 dBA



3D luftstrøm



Intelligent termisk sensor



Heat boost



Ugentlig timer



Onecta app: altid i kontrol, uanset hvor du er, inklusiv stemmestyring



Kan tilsluttes par, multi og VRV



## Unikt design

Sølv, hvid og sort, det er de tre monokrome farver, som Daikin Emura findes i.



Frontpanelet på fjernbetjeningen matcher indendørsenhedens farver – kabinettet er antracitgråt for at skabe en svævende effekt.



Udendørsenheden er elfenbenshvid.



## Komfort

### Intelligent termisk sensor

Daikin Emura anvender en intelligent termisk sensor til at registrere et rums aktuelle temperatur. Efter bestemmelse af rumtemperaturen fordeler den intelligente termiske sensor luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm og kølig luft til områder, der har brug for det.

### 3D luftstrøm

Kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft helt ud til hjørnerne af selv store rum.

### Hviskende stille

Daikin Emura er næsten uhørlig med lydtryksniveau ned til 19 dBA.

### Coanda effekt

Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet.

### Heat boost

Daikin Emura opvarmer hurtigt rummet ved opstart, hvilket sikrer, at den indstillede temperatur nås hurtigere.


Stylish  
når innovation  
møder kreativitet



Hvid FTXA-AW



Sølv FTXA-B5

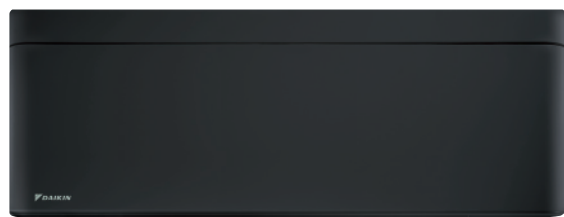

Sort FTXA-BB

op til

**A+++**

i opvarmning & køling

## Findes i 3 farver

- › Du kan vælge mellem tre forskellige farver (hvid, sølv og sort)
- › Buede hjørner skaber et diskret og pladsbesparende design
- › Tynde dimensioner gør den til den mest kompakte designenhed på markedet
- › Enkelt panel muliggør variation i tekstur og farve, så det nemt passer ind i ethvert rum
- › Prisvindende design: Stilfuldt - vandt Reddot-prisen, Good Design Award og iF-prisen for sit innovative udseende og funktionelle egenskaber



reddot award 2018  
winner








**GOOD DESIGN  
AWARD 2017**

## Coanda effekten

Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet.

Coanda-effekten skaber to forskellige luftstrømsmønstre afhængigt af, om enheden er i køle- eller varmetilstand. På det øverste billede er Coanda-effekten i køletilstand (loftsluftstrøm), mens de nederste billeder viser Coanda-effekten i varmetilstand (lodret luftstrøm).



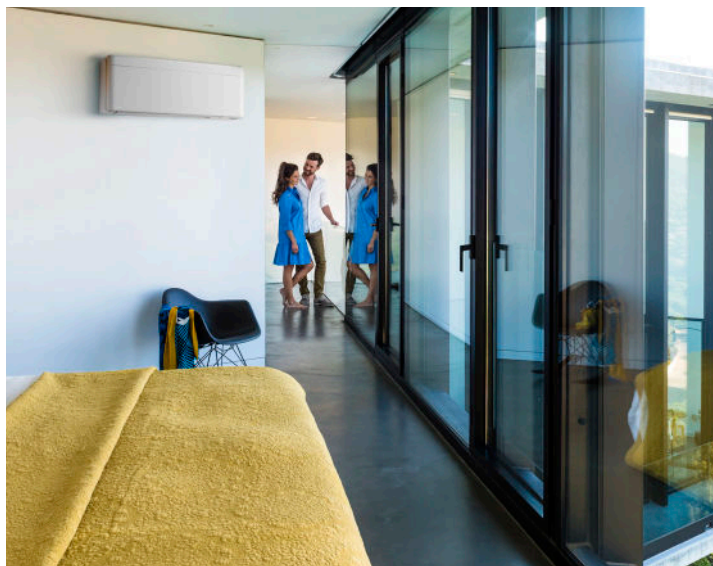



## Luftkvalitet

Flash-streamer: ved hjælp af elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen- og svampeallergener, eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

## Intelligent termisk sensor

Stylish anvender en intelligent termisk sensor til at registrere overfladetemperaturen i et rum for at skabe et mere behageligt klima.

Efter at have bestemt den aktuelle rumtemperatur, fordeler sensoren luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det.

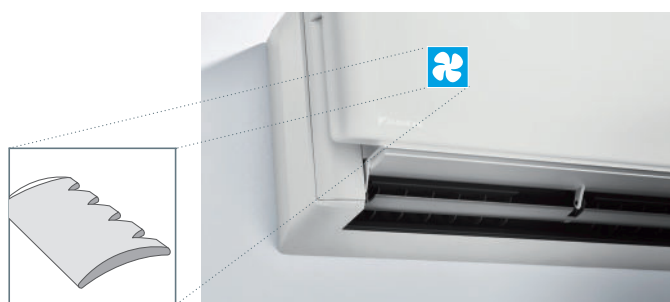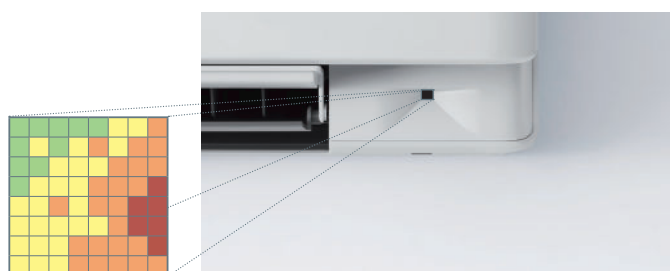

## Lydsvag drift


Stylish har en specialdesignet blæser til at optimere luftstrømmen for højere energieffektivitet ved lave lydniveauer. For at opnå højere energieffektivitet har Daikin designet en ventilator, der kører effektivt inden for Stylishs kompakte dimensioner. Tilsammen opnår ventilatoren og varmeveksleren høj energiydelse, men arbejder på et lydniveau, der er praktisk talt uhørligt for beboerne.

## Onecta app

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!

### Dine fordele

- › Adgang til forskellige funktioner til styring af dit interne klima
- › Administrer temperatur, driftstilstand, luftrensning og ventilatorer med den interaktive termostat
- › Opret forskellige driftsplaner og tilstande
- › Overvåg energiforbruget

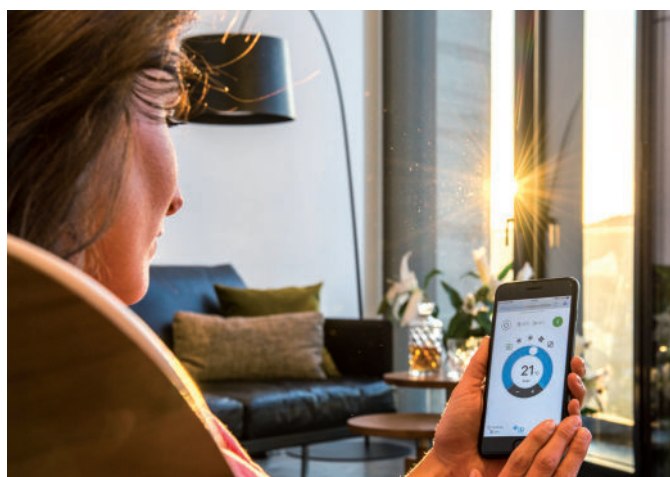



# Perfera

## Den perfekte løsning for et behageligt hjem

Perfera vægmodel

## gør livet og arbejdet til en leg

Uanset vejret udenfor, indenfor vil du have optimal komfort hele dagen. Som en kølig sommerbrise ved Perfera instinktivt, hvordan man holder rumtemperaturen i dit opholds- eller arbejdsområde på det ideelle niveau, så du og dem omkring dig kan komme videre med at slappe af, nyde jer selv – og være produktive. Det stilfuldt designede frontpanel, lydsvag drift og den perfekte cirkulation af afkølet eller opvarmet luft er med til at gøre hvert værelse til det sted, du – og alle – altid ønsker at være.

## Intelligent - Komfortabel - Støjsvag

### 3-D luftstrøm

Ved at trykke på knapperne på fjernbetjeningen kombinerer denne funktion lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af kølig/ varm luft lige til hjørnerne af selv store rum.


### 2-områdesensorer

Luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen er placeret på det tidspunkt. Hvis ingen personer opdages, skifter enheden automatisk til energieffektiv indstilling.

### Lydsvag drift

Perfera har en specialdesignet blæser, der optimerer luftstrømmen og skaber høj energieffektivitet ved lave lyd niveauer. For endnu højere energieffektivitet har Daikin også designet en blæser, der passer perfekt ind i Perferas kompakte dimensioner.

Sammen producerer ventilatoren og varmeveksleren høj energiydelse, men arbejder alligevel på et lyd niveau, der er praktisk talt uhørligt. Shhh!

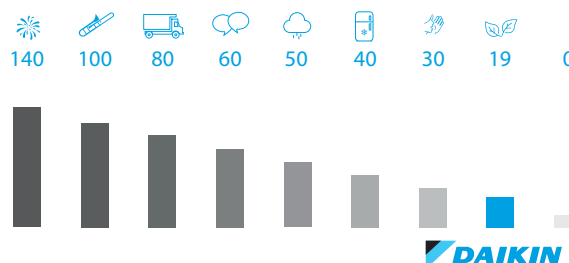



## Luftkvalitet

### Flash streamer/ titaniumapatit deodoriserende filter


Flash Streamer: ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

Og titaniumapatit deodoriserende filter arbejder hårdt på at bekæmpe lugte som tobaksrøg og kæledyr.

FLASH STREAMER



TITANIUMAPATIT DEODORISENDE FILTER



## Sølv allergen fjernende filter

Silver allergen fjernelse og luftrensende filter er din løsning, fordi det fanger allergener såsom som pollen for at sikre en jævn tilførsel af ren luft.

## Energieffektivitet

Designet af Perfera kan prale af et sæsonbestemt energieffektivitetsforhold (SEER) på op til 8,65 og en sæsonbestemt ydeevnekoeficient (SCOP) på op til 5,10. Dette giver Perfera klassens bedste ydeevne med sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger.

Perfera er en energibesparende vinder fra alle vinkler.

op til



i køletilstand

op til




i varmetilstand



## Heat boost

Varmeboost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere\* end en almindelig enhed (kun par).

\*Heat Plus test tilstand: 50 klasse, udendørs temperatur 2°C - Indendørs temperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C

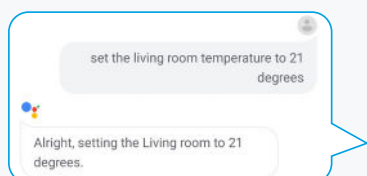

amazon alexa

works with the Google Assistant



## Intuitiv online og stemmestyring

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!



# Perfera

## Gå med varmestrømmen

### Perfera gulvmodel

## gør din verden behagelig

Uanset hvad du planlægger at gøre med din dag, vil du gerne have det godt, mens du gør det. Om det er køligheden af en sommerbrise eller hyggen om vinteren, dit opholdsrum har brug for den lækre følelse af velvære året rundt. Perfera er diskret og har et stilfuldt designet frontpanel, lydsvag drift og reduceret luftstrøm, hvilket gør hvert værelse til en sand himmel af iøjnefaldende komfort.


Multi mulighed på alle kapaciteter: fra 2 til 5 porte multi



### Komfortabel: dobbelt luftstrøm

#### Lettere individuel kontrol af luftstrømmen

Den dobbelte luftstrøm i Perfera gulvmodel er perfekt til at skabe det ideelle varmeniveau. Luften ledes både opad og nedad for at levere en jævn varmefordeling. Og når Perfera er i varmetilstand, forbliver dine fødder varme og temperaturen i hele rummet er jævnt fordelt, hvilket garanterer maksimal komfort. Ren og skær lyksalighed!

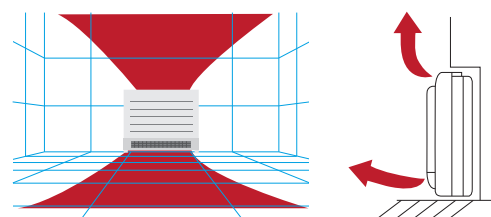

### Lydsvag drift

Perfera bruger en specialdesignet turboventilator, der optimerer luftstrømmen og skaber høj energieffektivitet ved lave lydniveauer.



### Luftkvalitet

#### Flash streamer/ titaniumapatit deodoriserende filter

Flash Streamer: ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler fjerner Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og eliminerer ubehagelige lugte og giver bedre, renere luft.

Og titaniumapatit deodoriserende filter arbejder hårdt på at bekæmpe lugte som tobaksrøg og kæledyr.

## Installation

Uanset om den er indbygget eller vægmonteret, smelter Perfera ind i baggrunden og passer ind i dit interiør uden problemer.



## 3 unikke varmefunktioner



### Heat boost

Varmeboost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere\* end en almindelig enhed (kun par).

\*Heat Plus test tilstand: 50 klasse, udendørs temperatur 2°C - Indendørs temperatur 10°C, R/C indstilling: 23°C




### Gulvopvarmning

Gulvvarmefunktionen optimerer varmen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden.




### Heat plus

Heat plus-funktionen giver hyggelig opvarmning ved at simulere strålevarme i 30 minutter. Derefter aktiveres de tidligere indstillinger igen.

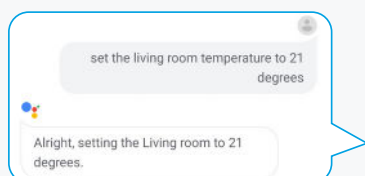

amazon alexa

works with the  
Google Assistant



## Intuitivt online og stemmestyring

Styr dit system og nyd maksimal komfort, blot ved at bruge din stemme. Via Amazon Alexa eller Google Assistant kan du styre hovedfunktioner såsom temperaturindstillingspunkt, driftstilstand, blæserhastighed og meget mere!

|                                                                                     |                                                                                     | Standard serie                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Optimised Heating serie                                                            |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |                                                                                     | Vægmodel                                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | Gulvmodel                                                                         | Vægmodel                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | Gulvmodel                                                                           |
|                                                                                     |                                                                                     | FTXZ-N                                                                              | FTXA-AW/BS/BB                                                                     | FTXJ-AW/S/B                                                                       | FTXM-R                                                                            | FVXM-A9                                                                           | FTXTA-BW/BB                                                                        | FTXTM-R                                                                             | FTXTP-M                                                                             | FVXM-A                                                                              |
|                                                                                     |                                                                                     |    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energi                                                                              |    | Econo tilstand                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | 2-område bevægelsessensor                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | 3-område bevægelsessensor                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Energispare i standby                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Ude af huset funktion                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Natfunktion                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Kun ventilator                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Automatisk rensningsfilter                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Comfort                                                                             |    | Komfort tilstand                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Powerful tilstand                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Auto skift Køling-Opvarmning                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Stille drift (down to 19dBA)                                                        |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Næsten lydløs                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Indendørsenhed stille drift                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |    | Komfort sove tilstand                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |   | Udendørsenhed stille drift                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Brændeovnslogik                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Heat boost                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Heat plus                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Gulvopvarmning                                                                      |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     | Air flow                                                                            |  | 3-D luftstrøm                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     | Vertikal auto sving                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     | Horisontal auto sving                                                               |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     | Auto ventilator hastighed                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     | Ventilator hastighedstrin                                                           | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                 | 5                                                                                  | 5                                                                                   | 5                                                                                   | 5                                                                                   |
|  |                                                                                     | Intelligent termisk sensor                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|  |                                                                                     | Coanda effekt                                                                       | <br>(Køling only)                                                                 | <br>(Køling and Opvarmning)                                                       | <br>(Køling and Opvarmning)                                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Humidity control                                                                    |  | Ururu - befugtning                                                                  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Sarara - affugtning                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Tør program                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Air treatment                                                                       |  | Flash Streamer**                                                                    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Titaniumapatit deodoriserende filter                                                |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Sølv allergen fjernelse og rensefilter                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Luftfilter                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Remote control & timer                                                              |  | Onecta app                                                                          |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Uge timer                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | 24 timers timer                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Infrarød fjernbetjening                                                             |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Fortrædet fjernbetjening                                                            |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Central fjernbetjening                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Multi zoner                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
| Other functions                                                                     |  | Auto-genstart                                                                       |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Selvdiagnosticering                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Multi model anvendelse                                                              |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                     |  | Drift ned til -25°C                                                                 |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |

\* Muligt tilvalg

\*\* Flash Streamer teknologien kan ikke anvendes til medicinsk brug.

## Vægmodel

Komplet klimastyring med  
(af)fugtning, luftrensning og frisk luft tilførsel med  
topeffektivitet inden for opvarmning og køling

- › Unik kombination af befugtning, affugtning, frisk luft tilførsel, luftrensning og opvarmning og køling i ét system
- › 3-område bevægelsesdetektionssensor: luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen befinder sig på det pågældende tidspunkt. Registrering udføres i 3 retninger: venstre, front og højre. Hvis der ikke registreres personer, skifter enheden automatisk til den energieffektive indstilling
- › Ingen grund til at rense filtre, takket være det selvrensende filter
- › Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- › Onecta app: styr din indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet og hold overblik over dit energiforbrug
- › Sæsonbestemte effektivitetsværdier: A+++ i køling og opvarmning
- › Hviskende stille under drift: enheden kan næsten ikke høres. Lydtryksniveauet går ned til 19dBA!
- › 3-D luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller kølig luft lige til hjørnerne af selv store rum
- › Vinder af Reddot designpris 2013



FTXZ-N



RXZ-N

| Effektivitetsdata                   |                           | FTXZ + RXZ     | 25N + 25N         | 35N + 35N      | 50N + 50N      |                |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| Kølekapacitet                       | Min./Nom./Max.            | kW             | 0.6/2.5/3.9       | 0.6/3.5/5.3    | 0.6/5.0/5.8    |                |
| Varmekapacitet                      | Min./Nom./Max.            | kW             | 0.6/3.6/7.5       | 0.6/5.0/9.0    | 0.6/6.3/9.4    |                |
| Strømforbrug                        | Køling                    | Min./Nom./Max. | kW                | 0.11/0.41/0.88 | 0.11/0.66/1.33 | 0.11/1.10/1.60 |
|                                     | Opvarmning                | Min./Nom./Max. | kW                | 0.10/0.62/2.01 | 0.10/1.00/2.53 | 0.10/1.41/2.64 |
| Rumkøling                           | Energieffektivitetsklasse |                | A+++              |                |                |                |
|                                     | Kapacitet                 | Pdesign        | kW                | 2.50           | 3.50           | 5.00           |
|                                     | SEER                      |                | 9.54              | 9.00           | 8.60           |                |
|                                     | Årligt energiforbrug      |                | kWh/a             | 92             | 136            | 203            |
| Rumopvarmning<br>(Gennemsnitsklima) | Energieffektivitetsklasse |                | A+++              |                |                |                |
|                                     | Kapacitet                 | Pdesign        | kW                | 3.50           | 4.50           | 5.60           |
|                                     | SCOP/A                    |                | 5.90              | 5.73           | 5.50           |                |
|                                     | Årligt energiforbrug      |                | kWh/a             | 831            | 1,100          | 1,427          |
| Nominel effektivitet                | EER                       |                | 6.10              | 5.30           | 4.55           |                |
|                                     | COP                       |                | 5.80              | 5.00           | 4.47           |                |
|                                     | Årligt energiforbrug      |                | kWh               | 205            | 330            | 550            |
|                                     | Energy labeling Directive |                | Køling/Opvarmning | A/A            |                |                |

| Indendørsenhed  |                          |                         |                    | FTXZ   | 25N                        | 35N          | 50N          |
|-----------------|--------------------------|-------------------------|--------------------|--------|----------------------------|--------------|--------------|
| Dimensioner     | Enhed                    | HxBxD                   |                    | mm     | 295x798x372                |              |              |
| Vægt            | Enhed                    |                         |                    | kg     | 15                         |              |              |
| Luftfilter      | Type                     |                         |                    |        | Automatisk rensningsfilter |              |              |
| Ventilator      | Luftstrøms-<br>hastighed | Køling                  | Stilddrift/Lav/Høj | m³/min | 4.0/5.3/10.7               | 4.0/5.6/12.1 | 4.6/6.6/15.0 |
|                 |                          | Opvarmning              | Stilddrift/Lav/Høj | m³/min | 4.8/6.7/11.7               | 4.8/6.9/13.3 | 5.9/7.7/14.4 |
| Lydeffektniveau | Køling                   |                         |                    | dBA    | 54                         | 57           | 60           |
|                 | Opvarmning               |                         |                    | dBA    | 56                         | 57           | 59           |
| Lydtryksniveau  | Køling                   | Stilddrift/Lav/Nom./Høj |                    | dBA    | 19/26/33/38                | 19/27/35/42  | 23/30/38/47  |
|                 | Opvarmning               | Stilddrift/Lav/Nom./Høj |                    | dBA    | 19/28/35/39                | 19/29/36/42  | 24/31/38/44  |
| Kontrolsystemer | Infrarød fjernbetjening  |                         |                    |        | ARC477A1                   |              |              |
| Strømforsyning  | Fase/Frekvens/Spænding   |                         |                    | Hz/V   | 1~/50/220-240              |              |              |

| Udendørsenhed   |                              |         |           | RXZ       | 25N           | 35N | 50N |
|-----------------|------------------------------|---------|-----------|-----------|---------------|-----|-----|
| Dimensioner     | Enhed                        | HxBxD   |           | mm        | 693x795x300   |     |     |
| Vægt            | Enhed                        |         |           | kg        | 50            |     |     |
| Lydeffektniveau | Køling                       |         |           | dBA       | 59            | 61  | 63  |
|                 | Opvarmning                   |         |           | dBA       | 59            | 61  | 64  |
| Lydtryksniveau  | Køling                       | High    |           | dBA       | 46            | 48  | 49  |
|                 | Opvarmning                   | High    |           | dBA       | 46            | 48  | 50  |
| Driftsområde    | Køling                       | Ambient | Min.~Max. | °CDB      | -10~43        |     |     |
|                 | Opvarmning                   | Ambient | Min.~Max. | °CWB      | -20~18        |     |     |
| Kølemiddel      | Type                         |         |           |           | R-32          |     |     |
|                 | GWP                          |         |           |           | 675           |     |     |
| Rørføring       | Påfyldning                   |         |           | kg/TCO2Eq | 1.34/0.9      |     |     |
|                 | Væske                        | OD      |           | mm        | 6.35          |     |     |
|                 | Gas                          | OD      |           | mm        | 9.5           |     |     |
|                 | Rørlængde                    | OU - IU | Max.      | m         | 10            |     |     |
|                 | Højdeforskel                 | IU - OU | Max.      | m         | 8             |     |     |
| Strømforsyning  | Fase/Frekvens/Spænding       |         |           | Hz/V      | 1~/50/220-240 |     |     |
| Strøm - 50Hz    | Max. sikringsstørrelse (MFA) |         |           | A         | 16            |     |     |

# Vægmodel

## Design der taler for sig selv

- » Bemærkelsesværdig blanding af ikonisk design og ingeniørmæssig ekspertise med et elegant finish i mat krystal hvid, sølv og sort.
- » Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede lameller tillades en mere fokuseret luftstrøm og en bedre temperaturfordeling i hele rummet.
- » Den intelligente termiske sensor bestemmer den aktuelle rumtemperatur og fordeler luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det.
- » Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end med et almindeligt klimaanlæg (kun par).
- » Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener, såsom pollen og svampeallergener, og fjerner generende lugte og giver en bedre, renere luft.
- » Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner, såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv.
- » Onecta app: Styr dit indendørs klima fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB



ARC488A1W



ARC488A1S



ARC488A1B



RXJ20-35A



BRP069B42

- » Hviskende stille under drift: Enheden kan næsten ikke høres. Lydtryksniveauet går ned til 19dBA!
- » Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning



FTXJ-AW



FTXJ-AS



FTXJ-AB



RXJ-A

Scan QR koden og læs mere

| Effektivitetsdata          |                      | FTXJ/RXJ     | 20AW/S/B + 20A | 25AW/S/B + 25A | 35AW/S/B + 35A | 42AW/S/B + 42A | 50AW/S/B + 50A |
|----------------------------|----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Kølekapacitet              | Min./Nom./Max.       | kW           | 1.3/2.0/2.6    | 1.3/2.5/3.2    | 1.4/3.4/4.0    | 1.7/4.2/5.0    | 1.7/5.0/5.3    |
| Varmekapacitet             | Min./Nom./Max.       | kW           | 1.3/2.5/3.5    | 1.3/2.8/4.7    | 1.4/4.0/5.2    | 1.7/5.4/6.0    | 1.7/5.8/6.5    |
| Optagen effekt             | Køling               | Nom.         | kW             | 0.43           | 0.56           | 0.78           | 1.05           |
|                            | Varme                | Nom.         | kW             | 0.50           | 0.56           | 0.99           | 1.31           |
| Rumkøling                  | Energimærke          |              |                | A+++           |                |                | A++            |
|                            | Kapacitet            | Pdesign      | kW             | 2              | 2.5            | 3.4            | 4.2            |
|                            | SEER                 |              |                | 8.75           | 8.74           | 8.73           | 7.5            |
|                            | Årligt energiforbrug |              | kWh/a          | 80             | 100            | 136            | 196            |
| Rumopvarmning (Gns. klima) | Energimærke          |              |                | A+++           |                |                | A++            |
|                            | Kapacitet            | Pdesign      | kW             | 2.02           | 2.07           | 2.11           | 3.26           |
|                            | SCOP                 |              |                | 5.15           | 5.15           | 5.15           | 4.6            |
|                            | Årligt energiforbrug |              | kWh/a          | 652            | 666            | 680            | 1,156          |
| Nominel effektivitet       | EER                  |              |                | 4.7            | 4.46           | 4.37           | 3.99           |
|                            | COP                  |              |                | 5              | 5              | 4.04           | 4.12           |
|                            | Årligt energiforbrug |              |                | 213            | 280            | 389            | 526            |
|                            | Energimærke direktiv | Køling/Varme |                |                | A/A            |                |                |

| Indendørs enhed |                         |                      |                             | FTXJ   | 20AW/S/B               | 25AW/S/B         | 35AW/S/B         | 42AW/S/B          | 50AW/S/B          |
|-----------------|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------|------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Dimensioner     | Enhed                   | HxBxD                | mm                          |        | 305x900x212            |                  |                  |                   |                   |
| Vægt            | Enhed                   |                      | kg                          |        | 12                     |                  |                  |                   |                   |
| Luftfilter      | Enhed                   |                      |                             |        | Aftagelig / Kan vaskes |                  |                  |                   |                   |
| Ventilator      | Luftmængde              | Køling               | Stille drift/Lav/Medium/Høj | m³/min | 4.6/6.0/8.4/11.0       | 4.6/6.0/8.6/11.4 | 4.6/6.0/8.6/11.8 | 4.6/7.2/9.5/13    | 5.2/7.6/10.4/13.5 |
|                 |                         | Varme                | Stille drift/Lav/Medium/Høj | m³/min | 4.6/6.4/8.7/11.1       | 4.6/6.4/9.0/11.3 | 4.6/6.4/9.0/11.7 | 5.2/7.7/10.5/14.4 | 5.7/8.2/11.1/15.0 |
| Lydeffektniveau | Køling                  |                      |                             | dBA    | 57                     | 57               | 60               | 60                | 60                |
|                 | Varme                   |                      |                             | dBA    | -                      | -                | -                | -                 | -                 |
| Lydtryksniveau  | Køling                  | Stille drift/Lav/Høj |                             | dBA    | 19/25/39               | 19/25/40         | 19/25/41         | 21/29/45          | 24/31/46          |
|                 | Varme                   | Stille drift/Lav/Høj |                             | dBA    | 19/25/39               | 19/25/40         | 19/25/41         | 21/29/45          | 24/33/46          |
| Kontrol system  | Infrarød fjernbetjening |                      |                             |        | ARC488A1W/S/K          |                  |                  |                   |                   |

\* +2 dBA i Multi kombination

| Udenders enhed  |                              |         |           | RXJ                           | 20A    | 25A | 35A         | 42A | 50A |  |
|-----------------|------------------------------|---------|-----------|-------------------------------|--------|-----|-------------|-----|-----|--|
| Dimensioner     | Enhed                        | HxBxD   | mm        | 552x840x350                   |        |     | 734x954x408 |     |     |  |
| Vægt            | Enhed                        |         | kg        | 33                            |        |     | 49          |     |     |  |
| Lydeffektniveau | Køling                       | Nom.    | dBA       | 59                            | 59     | 61  | 62          | 62  |     |  |
|                 | Varme                        | Nom.    | dBA       | 59                            | 59     | 61  | 62          | 62  |     |  |
| Lydtryksniveau  | Køling                       | Nom.    | dBA       | 46                            | 46     | 49  | 48          | 48  |     |  |
|                 | Varme                        | Nom.    | dBA       | 47                            | 47     | 49  | 48          | 49  |     |  |
| Driftsområde    | Køling                       | Ambient | Min.~Max. | °CDB                          | -10~50 |     |             |     |     |  |
|                 | Varme                        | Ambient | Min.~Max. | °CWB                          | -20~24 |     |             |     |     |  |
| Kølemiddel      | Type/GWP                     |         |           | R-32/675.0                    |        |     |             |     |     |  |
| Rørtilslutning  | Påfyldning                   |         | kg/TCO2Eq | 0.76/0.52                     |        |     | 1.10/0.75   |     |     |  |
|                 | Væske/Gas                    | OD      | mm        | 6.35/9.50                     |        |     | 6.35/12.7   |     |     |  |
|                 | Rørlængde                    | OU - IU | Max.      | m                             | 20     |     |             | 30  |     |  |
|                 | Ekstra kølemiddel påfyldning |         | kg/m      | 0.02 (ved rørlængde over 10m) |        |     |             |     |     |  |
| Strømforsyning  | Niveauforskel                | IU - OU | Max.      | m                             | 15     |     |             | 20  |     |  |
|                 | Fase/Frekvens/Spænding       |         | Hz/V      | 1~/50 /220-240                |        |     |             |     |     |  |
| Strøm - 50Hz    | Maksimal forStrøm Amps (MFA) |         | A         | 10                            | 13     |     |             |     |     |  |

Indeholder fluorholdige drivhusgasser

# Vægmodel

Hvor innovation møder kreativitet

- Et kompakt og funktionelt design velegnet til alle hjem i en hvid-, sort- og sølvfarvet elegant finish
- Coanda-effekten optimerer luftstrømmen til et behageligt klima. Ved at bruge specialdesignede klapper tillader en mere fokuseret luftstrøm en bedre temperaturfordeling i hele rummet
- Den intelligente termiske sensor bestemmer den aktuelle rumtemperatur og fordeler luften jævnt i hele rummet, før den skifter til et luftstrømsmønster, der leder varm eller kølig luft til områder, der har brug for det
- Praktisk talt uhørligt: Enheden kører så stille, at du næsten vil glemme, at den er der.
- Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- Stemme kommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning



FTXA-AW



FTXA-BS



FTXA-BB



RXA20-35A9



ARC466A58



integrated



Flere detaljer - scan QR koden



FTXA-AW



FTXA-BB



FTXA-BS



RXA-A9

| Effektivitetsdata                |                              |                     |                            | FTXA + RXA | 20AW/BS/BB + 20A9                   | 25AW/BS/BB + 25A9 | 35AW/BS/BB + 35A9 | 42AW/BS/BB + 42B  | 50AW/BS/BB + 50B  |  |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Kølekapacitet                    | Min./Nom./Max.               |                     |                            | kW         | 1.30/2.00/2.60                      | 1.30/2.50/3.20    | 1.40/3.40/4.00    | 1.70/4.20/5.00    | 1.70/5.00/5.30    |  |
| Varmekapacitet                   | Min./Nom./Max.               |                     |                            | kW         | 1.30/2.50/3.50                      | 1.30/2.80/4.70    | 1.40/4.00/5.20    | 1.70/5.40/6.00    | 1.70/5.80/6.50    |  |
| Strømforbrug                     | Køling                       | Min./Nom./Max.      |                            | kW         | 0.27/0.43/0.63                      | 0.27/0.56/0.78    | 0.31/0.78/1.04    | -1.05/-           | -1.36/-           |  |
|                                  | Opvarmning                   | Min./Nom./Max.      |                            | kW         | 0.25/0.50/0.91                      | 0.25/0.56/1.22    | 0.26/0.99/1.67    | -1.31/-           | -1.45/-           |  |
| Rumkøling                        | Energieffektivitetsklasse    |                     |                            |            | A+++                                |                   |                   | A++               |                   |  |
|                                  | Kapacitet                    | Pdesign             |                            | kW         | 2.00                                | 2.50              | 3.40              | 4.20              | 5.00              |  |
|                                  | SEER                         |                     |                            |            | 8.75                                | 8.74              | 8.73              | 7.50              | 7.33              |  |
|                                  | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh/a      | 80                                  | 100               | 136               | 196               | 239               |  |
| Rumopvarmning (Gennemsnitsklima) | Energieffektivitetsklasse    |                     |                            |            | A+++                                |                   |                   | A++               |                   |  |
|                                  | Kapacitet                    | Pdesign             |                            | kW         | 2.40                                | 2.45              | 2.50              | 3.80              | 4.00              |  |
| Nominel effektivitet             | SCOP/A                       |                     |                            |            | 5.15                                |                   |                   | 4.60              |                   |  |
|                                  | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh/a      | 653                                 | 666               | 680               | 1,150             | 1,217             |  |
|                                  | EER                          |                     |                            |            | 4.70                                | 4.46              | 4.37              | 3.99              | 3.68              |  |
|                                  | COP                          |                     |                            |            | 5.00                                |                   | 4.04              | 4.12              | 4.00              |  |
|                                  | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh        | -                                   |                   |                   | 526               | 679               |  |
|                                  | Energy labeling Directive    | Køling/Opvarmning   |                            |            | A/A                                 |                   |                   |                   |                   |  |
| Strøm - 50Hz                     | Max. sikringsstørrelse (MFA) |                     |                            | A          | 10                                  | 13                |                   |                   |                   |  |
| Indendørsenhed                   |                              |                     |                            | FTXA       | 20AW/BS/BT/BB                       | 25AW/BS/BT/BB     | 35AW/BS/BT/BB     | 42AW/BS/BT/BB     | 50AW/BS/BT/BB     |  |
| Dimensioner                      | Enhed                        | HxBxD               |                            | mm         | 295x798x189                         |                   |                   |                   |                   |  |
| Vægt                             | Enhed                        |                     |                            | kg         | 12                                  |                   |                   |                   |                   |  |
| Luftfilter                       | Type                         |                     |                            |            | Kan fjernes / vaskbar               |                   |                   |                   |                   |  |
| Ventilator                       | Luftstrømningshastighed      | Køling              | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m³/min     | 4.6/6.1/8.2/11.0                    | 4.6/6.1/8.6/11.5  | 4.6/6.1/8.6/11.9  | 4.6/7.2/9.8/13.1  | 5.2/7.6/10.4/13.5 |  |
|                                  |                              | Opvarmning          | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m³/min     | 4.5/6.4/8.7/10.9                    | 4.5/6.4/9.0/11.1  | 4.5/6.4/9.0/11.5  | 5.2/7.7/10.5/14.6 | 5.7/8.2/11.1/15.1 |  |
| Lydeffektniveau                  | Køling                       |                     |                            | dBA        | 57                                  |                   | 60                |                   |                   |  |
| Lydtryksniveau                   | Køling                       | Stilledrift/Lav/Høj |                            | dBA        | 19/25/39                            | 19/25/40          | 19/25/41          | 21/29/45          | 24/31/46          |  |
|                                  | Opvarmning                   | Stilledrift/Lav/Høj |                            | dBA        | 19/25/39                            | 19/25/40          | 19/25/41          | 21/29/45          | 24/33/46          |  |
| Kontrolsystemer                  | Infrarød fjernbetjening      |                     |                            |            | ARC466A58                           |                   |                   |                   |                   |  |
|                                  | Fortrædet fjernbetjening     |                     |                            |            |                                     |                   |                   |                   |                   |  |
| Udendørsenhed                    |                              |                     |                            | RXA        | 20A9                                | 25A9              | 35A9              | 42B               | 50B               |  |
| Dimensioner                      | Enhed                        | HxBxD               |                            | mm         | 550x840x350                         |                   |                   |                   | 734x870x373       |  |
| Vægt                             | Enhed                        |                     |                            | kg         | 32                                  |                   |                   |                   | 50                |  |
| Lydeffektniveau                  | Køling                       | Nom.                |                            | dBA        | 59.0                                |                   | 61.0              | 62.0              |                   |  |
|                                  | Opvarmning                   | Nom.                |                            | dBA        | 59.0                                |                   | 61.0              | 62.0              |                   |  |
| Lydtryksniveau                   | Køling                       | Nom.                |                            | dBA        | 46.0                                |                   | 49.0              | 48.0              |                   |  |
|                                  | Opvarmning                   | Nom.                |                            | dBA        | 47.0                                |                   | 49.0              | 48.0              |                   |  |
| Driftsområde                     | Køling                       | Ambient             | Min.~Max.                  | °CDB       | -10~-46                             |                   |                   |                   |                   |  |
|                                  | Opvarmning                   | Ambient             | Min. - Max.                | °CWB       | -15~-18                             |                   |                   |                   |                   |  |
| Kølemiddel                       | Type/GWP                     |                     |                            |            | R-32/675.0                          |                   |                   |                   |                   |  |
|                                  | Påfyldning                   |                     |                            | kg/TCO-2Eq | 0.76/0.52                           |                   |                   | 1.10/0.75         |                   |  |
| Rørføring                        | Væske/Gas                    | OD                  |                            | mm         | 6.35/9.50                           |                   |                   | 6.35/12.7         |                   |  |
|                                  | Rørlængde                    | OU - IU             |                            | Max.       | 20                                  |                   | 30                |                   |                   |  |
|                                  | Ekstra kølemiddel påfyldning |                     |                            | kg/m       | 0.02 (for Rørlængde længre end 10m) |                   |                   |                   |                   |  |
|                                  | Højdeforskel                 |                     |                            | IU - OU    | Max.                                | 15.0              |                   | 20                |                   |  |
| Strømforsyning                   | Fase/Frekvens/Spænding       |                     |                            | Hz/V       | 1~/50 /220-240                      |                   |                   |                   |                   |  |

Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se separat tegning for Driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Nominelle Køling-kapaciteter er baseret på: indetemperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, tilsvarende Kølemiddellr: 5m, Højdeforskel: 0m. | Nominelle Opvarmningskapaciteter er baseret på: indetemperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, tilsvarende Kølemiddellr: 5m, Højdeforskel: 0m.

## Vægmodel

Attraktivt, vægmonteret design med perfekt indendørs luftkvalitet

- » Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A+++ i køling og opvarmning
- » Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter din luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end med en almindelig luftenhed (kun par)
- » Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft
- » Søv allergen fjernelse og luftrensende filter er din løsning, fordi det fanger allergener såsom som pollen for at sikre en jævn tilførsel af ren luft.
- » Stemmekommando via Amazon Alexa eller Google Assistant til at styre hovedfunktioner såsom temperatur, driftstilstand, blæserhastighed osv
- » Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- » Støjsvag drift: ned til 19dBA lydtrykniveau
- » 3-D luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere en strøm af varm eller køl luft lige til hjørnerne af selv store rum
- » 2-område bevægelsesdetektionssensor: luftstrømmen sendes til en anden zone end hvor personen befinder sig på det tidspunkt; hvis ingen personer registreres, skifter enheden automatisk til den energieffektive indstilling. (større kapacitetsområde)



FTXM-R



RXM-R9

Flere detaljer - scan QR koden


| Effektivitetsdata                   |                              |                     |                            | FTXM + RXM              | 20R + 20R9                          | 25R + 25R9       | 35R + 35R9       | 42R + 42R        | 50R + 50R           | 60R + 60R           | 71R + 71R           |  |
|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| Kølekapacitet                       | Min./Nom./Max.               |                     |                            | kW                      | 1.30/2.00/2.60                      | 1.30/2.50/3.20   | 1.40/3.40/4.00   | 1.70/4.20/5.00   | 1.70/5.00/6.00      | 1.70/6.00/7.00      | 2.30/7.10/8.50      |  |
| Varmekapacitet                      | Min./Nom./Max.               |                     |                            | kW                      | 1.30/2.50/3.50                      | 1.30/2.80/4.70   | 1.40/4.00/5.20   | 1.70/5.40/6.00   | 1.70/5.80/7.70      | 1.70/7.00/8.00      | 2.30/8.20/10.20     |  |
| Strømforsbrug                       | Køling                       | Nom.                |                            | kW                      | 0.44                                | 0.56             | 0.80             | 0.97             | 1.36                | 1.77                | 2.34                |  |
|                                     | Opvarmning                   | Nom.                |                            | kW                      | 0.50                                | 0.56             | 0.99             | 1.31             | 1.45                | 1.94                | 2.57                |  |
| Rumkøling                           | Energieffektivitetsklasse    |                     |                            |                         | A+++                                |                  |                  | A++              |                     |                     |                     |  |
|                                     | Kapacitet                    | Pdesign             |                            | kW                      | 2.00                                | 2.50             | 3.40             | 4.20             | 5.00                | 6.00                | 7.10                |  |
|                                     | SEER                         |                     |                            |                         | 8.65                                |                  |                  | 7.85             | 7.41                | 6.90                | 6.20                |  |
| Rumopvarmning<br>(Gennemsnitsklima) | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh/a                   | 81                                  | 101              | 137              | 187              | 236                 | 304                 | 401                 |  |
|                                     | Energieffektivitetsklasse    |                     |                            |                         | A+++                                |                  |                  | A++              |                     |                     | A+                  |  |
|                                     | Kapacitet                    | Pdesign             |                            | kW                      | 2.30                                | 2.40             | 2.50             | 4.00             | 4.60                | 4.80                | 6.20                |  |
| Nominel effektivitet                | SCOP/A                       |                     |                            |                         | 5.10                                |                  |                  | 4.71             |                     | 4.30                | 4.10                |  |
|                                     | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh/a                   | 631                                 | 659              | 686              | 1,189            | 1,368               | 1,562               | 2,117               |  |
|                                     | EER                          |                     |                            |                         | 4.57                                | 4.50             | 4.23             | 4.33             | 3.68                | 3.39                | 3.03                |  |
|                                     | COP                          |                     |                            |                         | 5.00                                |                  | 4.04             | 4.12             | 4.00                | 3.61                | 3.19                |  |
|                                     | Årligt energiforbrug         |                     |                            | kWh                     | 219                                 | 278              | 402              | 485              | 679                 | 885                 | 1,172               |  |
| Energy labeling Directive           |                              | Køling/Opvarmning   |                            | A/A                     |                                     |                  |                  |                  |                     |                     | B/D                 |  |
| Indendørsenhed                      |                              |                     |                            | FTXM                    | 20R                                 | 25R              | 35R              | 42R              | 50R                 | 60R                 | 71R                 |  |
| Dimensioner                         | Enhed                        | HxBxD               |                            | mm                      | 295x778x272                         |                  |                  |                  |                     |                     | 299x998x292         |  |
| Vægt                                | Enhed                        |                     |                            | kg                      | 10.0                                |                  |                  |                  |                     |                     | 14.5                |  |
| Luftfilter                          | Type                         |                     |                            |                         | Removable/washable                  |                  |                  |                  |                     |                     |                     |  |
| Ventilator                          | Luftstrømningshastighed      | Køling              | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m <sup>3</sup> /min     | 4.3/5.7/7.5/10.5                    | 4.1/5.7/7.6/10.5 | 4.2/6.0/7.8/11.3 | 4.3/6.5/9.0/11.9 | 8.3/11.4/14/15.8    | 9.1/11.8/14/16.7    | 10.0/12.2/15/16.9   |  |
|                                     |                              | Opvarmning          | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m <sup>3</sup> /min     | 5.1/6.2/8.2/9.3                     | 4.9/6.3/8.0/9.8  | 4.9/6.5/8.5/9.8  | 4.9/6.5/9.7/12.4 | 10.5/12.0/14.2/15.8 | 11.1/12.4/15.2/16.5 | 11.6/12.7/15.8/17.7 |  |
| Lydeffektniveau                     | Køling                       |                     |                            | dBA                     | 57                                  |                  | 58               | 60               | 58.0                | 60.0                |                     |  |
|                                     | Opvarmning                   |                     |                            | dBA                     | 54                                  |                  |                  | 60               | 58.0                | 59.0                | 61.0                |  |
| Lydtryksniveau                      | Køling                       | Stilledrift/Lav/Høj |                            | dBA                     | 19/25/41                            |                  | 19/29/45         | 21/30/45         | 27.0/36.0/44.0      | 30.0/37.0/46.0      | 32.0/38.0/47.0      |  |
|                                     | Opvarmning                   | Stilledrift/Lav/Høj |                            | dBA                     | 20/26/39                            | 20/27/39         | 20/28/39         | 21/29/45         | 31.0/34.0/43.0      | 33.0/36.0/45.0      | 34.0/37.0/46.0      |  |
| Kontrolsystemer                     |                              |                     |                            | Infrarød fjernbetjening |                                     |                  |                  | ARC466A67        |                     |                     |                     |  |
| Udendørsenhed                       |                              |                     |                            | RXM                     | 20R9                                | 25R9             | 35R9             | 42R              | 50R                 | 60R                 | 71R                 |  |
| Dimensioner                         | Enhed                        | HxBxD               |                            | mm                      | 552x840x350                         |                  |                  |                  |                     |                     | 734x954x401         |  |
| Vægt                                | Enhed                        |                     |                            | kg                      | 32                                  |                  |                  |                  |                     |                     | 49.0                |  |
| Lydeffektniveau                     | Køling                       | Nom.                |                            | dBA                     | 59.0                                | 58.0             | 61.0             | 62               | 62                  | 63                  | 66                  |  |
|                                     | Opvarmning                   | Nom.                |                            | dBA                     | 59.0                                |                  | 61.0             | 42               | 50                  | 60                  | 71                  |  |
| Lydtryksniveau                      | Køling                       | Nom.                |                            | dBA                     | 46.0                                |                  | 49.0             | 48.0             |                     | 47.0                |                     |  |
|                                     | Opvarmning                   | Nom.                |                            | dBA                     | 47.0                                |                  | 49.0             | 48.0             | 49.0                |                     | 48.0                |  |
| Driftsområde                        | Køling                       | Ambient             | Min.~Max.                  | °CDB                    | -10~-50(1)/46(2)                    |                  |                  | -10~-50(4)/46(5) |                     |                     | -10~-46             |  |
|                                     | Opvarmning                   | Ambient             | Min. - Max.                | °CWB                    | -15~-18 (R2)                        |                  |                  | -21~-18 (R5)     |                     |                     | -15~-18             |  |
| Kølemiddel                          | Type/GWP                     |                     |                            |                         | R-32/675.0                          |                  |                  |                  |                     |                     |                     |  |
| Rørføring                           | Påfyldning                   |                     |                            | kg/TCO <sub>2</sub> Eq  | 0.76/0.52                           |                  |                  | 1.10/0.750       |                     | 1.15/0.780          |                     |  |
|                                     | Væske                        | OD                  |                            | mm                      | 6.35                                |                  |                  |                  |                     | 6                   |                     |  |
|                                     | Gas                          | OD                  |                            | mm                      | 9.50                                |                  |                  |                  |                     | 12.7                |                     |  |
|                                     | Rørlængde                    | OU - IU             | Max.                       | m                       | 20                                  |                  |                  |                  |                     | 30                  |                     |  |
|                                     | Systempåfyldning             |                     |                            | m                       | 10                                  |                  |                  |                  |                     |                     |                     |  |
|                                     | Ekstra kølemiddel påfyldning |                     |                            | kg/m                    | 0.02 (for Rørlængde længre end 10m) |                  |                  |                  |                     |                     |                     |  |
| Højdeforskel                        | IU - OU                      | Max.                |                            | m                       | 15                                  |                  |                  | 20.0             |                     |                     |                     |  |
|                                     | Strømforsyning               |                     |                            | Hz/V                    | 1~/50 /220-240                      |                  |                  |                  |                     |                     |                     |  |
| Strøm - 50Hz                        | Max. sikringsstørrelse (MFA) |                     |                            | A                       | 10                                  |                  | 13               |                  |                     | 16                  | 20                  |  |

Se separat tegning for Driftsområde | Se separat tegning for elektriske data | Nominelle Køling-kapaciteter er baseret på: indetemperatur: 27°CDB, 19°CWB, udendørstemperatur: 35°CDB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m. | Nominelle Opvarmningskapaciteter er baseret på: indetemperatur: 20°CDB, udendørstemperatur: 7°CDB, 6°CWB, tilsvarende Kølemiddelrør: 5m, Højdeforskel: 0m. | Køling: Indendørs temp. 27°CDB, 19.0°CWB; udendørs temp. 35°CDB, 24°CWB; tilsvarende Rørlængde: 5m | Opvarmning: indendørs temp. 20°CDB; udendørs temp. 7°CDB, 6°CWB; tilsvarende Kølemiddelrør: 5m | Indeholder fluorholdige drivhusgasser | Se separate tegninger for elektriske data

## Gulvmodel

Design gulvstående enhed for optimal varmekomfort  
takket være unikke varmefunktioner

- › Sæsonbestemte effektivitetsværdier op til A++ i opvarmning, hvilket resulterer i lave driftsomkostninger sammenlignet med gaskedler og elvarme
- › Fremragende moderne design
- › Kan kombineres med alle multi udendørsenheder (2 til 5 porte)
- › Heat Boost varmer hurtigt dit hjem op, når du starter dit luft-til-luft klimaanlæg. Den indstillede temperatur nås 14 % hurtigere end en almindelig enhed (kun par)
- › Gulvvarmefunktionen optimerer varmeoplevelsen ved at fordele varm luft fra bunden af enheden
- › Heat plus-funktionen giver 30 minutters hyggeopvarmning ved at simulere strålevarme
- › Dobbelt luftudblæsning for bedre luftfordeling
- › Ved at bruge elektroner til at udløse kemiske reaktioner med luftbårne partikler, nedbryder Flash Streamer allergener såsom pollen og svampeallergener og fjerner generende lugte, hvilket giver en bedre, renere luft

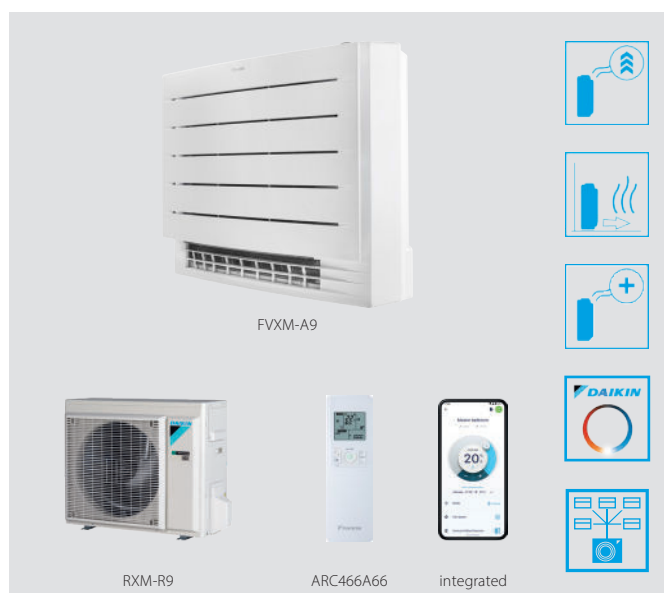

- › Onecta app: styr dit indendørs fra ethvert sted med en app, via dit lokale netværk eller internet.
- › Støjsvag drift: ned til 19dBA lydtrykniveau

| Effektivitetsdata                   |                              |                   | FVXM + RXM | 25A9 + 25R9    | 35A9 + 35R9    | 50A9 + 50R     |
|-------------------------------------|------------------------------|-------------------|------------|----------------|----------------|----------------|
| Kølekapacitet                       | Min./Nom./Max.               |                   | kW         | 1.30/2.40/3.50 | 1.40/3.40/4.00 | 1.40/5.00/5.80 |
| Varmekapacitet                      | Min./Nom./Max.               |                   | kW         | 1.30/3.40/4.70 | 1.40/4.50/5.80 | 1.40/5.80/8.10 |
| Strømforbrug                        | Køling                       | Nom.              | kW         | 0.54           | 0.85           | 1.31           |
|                                     | Opvarmning                   | Nom.              | kW         | 0.75           | 1.15           | 1.52           |
| Rumkøling                           | Energieffektivitetsklasse    |                   |            | A+++           |                | A++            |
|                                     | Kapacitet                    | Pdesign           | kW         | 2.40           | 3.40           | 5.00           |
|                                     | SEER                         |                   |            | 8.55           | 8.11           | 7.30           |
|                                     | Årligt energiforbrug         |                   | kWh/a      | 98             | 147            | 240            |
| Rumopvarmning<br>(Gennemsnitsklima) | Energieffektivitetsklasse    |                   |            |                | A++            | A+             |
|                                     | Kapacitet                    | Pdesign           | kW         | 2.30           | 2.80           | 4.10           |
|                                     | SCOP/A                       |                   |            | 4.65           | 4.63           | 4.31           |
|                                     | Årligt energiforbrug         |                   | kWh/a      | 693            | 847            | 1,330          |
| Nominel effektivitet                | EER                          |                   |            | 4.47           | 4.01           | 3.81           |
|                                     | COP                          |                   |            | 4.55           | 3.90           | 3.81           |
|                                     | Årligt energiforbrug         |                   | kWh        | 268            | 424            | 656            |
|                                     | Energy labeling Directive    | Køling/Opvarmning |            |                | A/A            |                |
| Strøm - 50Hz                        | Max. sikringsstørrelse (MFA) |                   | A          | 13             |                | 16             |


| Indendørsenhed  |                          |                     |                            | FVXM   | 25A9                  | 35A9            | 50A9              |
|-----------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Dimensioner     | Enhed                    | HxBxD               |                            | mm     | 600x750x238           |                 |                   |
| Vægt            | Enhed                    |                     |                            | kg     | 17                    |                 |                   |
| Luftfilter      | Type                     |                     |                            |        | Kan fjernes / vaskbar |                 |                   |
| Ventilator      | Luftstrømningshastighed  | Køling              | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m³/min | 4.1/4.9/7/8.7         | 4.1/4.9/7/9.2   | 5.4/6.6/9/11.6    |
|                 |                          | Opvarmning          | Stilledrift/Lav/Medium/Høj | m³/min | 4.1/5.6/7.2/9.2       | 4.1/5.6/7.2/9.8 | 5.9/8.4/10.0/12.8 |
| Lydeffektniveau | Køling                   |                     |                            | dBA    | 52.0                  | 53.0            | 61.0              |
|                 | Opvarmning               |                     |                            | dBA    | 52.0                  | 53.0            | 62.0              |
| Lydtryksniveau  | Køling                   | Stilldrif t/Lav/Høj |                            | dBA    | 20.0/25.0/38.0        | 20.0/25.0/39.0  | 27.0/31.0/44.0    |
|                 | Opvarmning               | Stilldrif t/Lav/Høj |                            | dBA    | 19.0/25.0/38.0        | 19.0/25.0/39.0  | 29.0/35.0/46.0    |
| Kontrolsystemer | Infrarød fjernbetjening  |                     |                            |        | ARC466A66             |                 |                   |
|                 | Fortrådet fjernbetjening |                     |                            |        | BRC073A1              |                 |                   |

| Udendørsenhed   |                              |         |             | RXM       | 25R9                                | 35R9 | 50R                  |
|-----------------|------------------------------|---------|-------------|-----------|-------------------------------------|------|----------------------|
| Dimensioner     | Enhed                        | HxBxD   |             | mm        | 552x840x350                         |      | 734x954x401          |
| Vægt            | Enhed                        |         |             | kg        | 32                                  |      | 49.0                 |
| Lydeffektniveau | Køling                       | Nom.    |             | dBA       | -                                   |      |                      |
| Lydtryksniveau  | Køling                       | Nom.    |             | dBA       | 46                                  | 49.0 | 48                   |
|                 | Opvarmning                   | Nom.    |             | dBA       | 47                                  |      | 49                   |
| Driftsområde    | Køling                       | Ambient | Min.~Max.   | °CDB      | -10 ~50 (1) / 46 (2)                |      | -10 ~50 (4) / 46 (5) |
|                 | Opvarmning                   | Ambient | Min. - Max. | °CDB      | -15~24                              |      | -21~18               |
| Kølemiddel      | Type                         |         |             |           | R-32                                |      |                      |
|                 | GWP                          |         |             |           | 675                                 |      | 675.0                |
|                 | Påfyldning                   |         |             | kg/TCO2Eq | 0.76/0.52                           |      | 1.15/0.780           |
| Rørføring       | Væske                        | OD      |             | mm        | 6                                   |      |                      |
|                 | Gas                          | OD      |             | mm        | 9.50                                |      | 12.7                 |
|                 | Rørlængde                    | OU - IU | Max.        | m         | 20                                  |      | 30                   |
|                 | Systempåfyldning             |         |             | m         | 10                                  |      |                      |
|                 | Ekstra kølemiddel påfyldning |         |             | kg/m      | 0.02 (for Rørlængde længre end 10m) |      |                      |
|                 | Højdeforskel                 | IU - OU | Max.        | m         | 15                                  |      | 20.0                 |
| Strømforsyning  | Fase/Frekvens/Spænding       |         |             | Hz/V      | 1~/50 /220-240                      |      |                      |

See separate drawing for electrical data | See separate drawing for Driftsområde | Nominal Opvarmning capacities are based on: indoor temperature: 20°CDB, outdoor temperature: 7°CDB, 6°CWB, equivalent Kølemiddel piping: 5m, Højdeforskel: 0m. | See separate drawing for Driftsområde | See separate drawing for electrical data | Køling: indoor temp. 27°CDB, 19°CWB; outdoor temp. 35°CDB, 24°CWB; equivalent Rørlængde: 5m | Opvarmning: indoor temp. 20°CDB; outdoor temp. 7°CDB, 6°CWB; equivalent Kølemiddel piping: 5m | Contains fluorinated greenhouse gases | See separate drawings for electrical data



BKF-Klima A/S, Tempovej 18-22, 2750 Ballerup, Tlf. 70 26 56 66, [www.daikin.dk](http://www.daikin.dk)



Daikin Europe N.V. deltager i Eurovent Certified Performance-programmet for Væske Kølepakker og Hydroniske Varmepumper, Ventilator Coil Enheds og Variable Kølemiddel Flow systemer. Tjek den løbende gyldighed af certifikatet:

[www.eurovent-certification.com](http://www.eurovent-certification.com)